

COMMENT CRÉER CORRECTEMENT UN FICHIER D'IMPRESSION - EXPOBANNER

Les indications suivantes vous aideront à créer un fichier d'impression correct. Pour d'ultérieures informations, veuillez consulter la section FAQ de notre site, activer l'option Vérification fichier par un opérateur ou appeler notre service assistance.

1 FORMAT DU FICHIER

Veuillez envoyer votre fichier au format **PDF à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe)**.

2 COULEURS

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil **colorimétrique Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

3 RÉOLUTION

La résolution optimale des fichiers pour l'impression est comprise entre 100 et 150 dpi.

4 GABARIT


Veuillez toujours télécharger sur notre site le gabarit correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre graphisme : de cette manière, la création du fichier d'impression correct sera facilitée. Dans le gabarit, les fonds perdus de 1mm par côté **y seront déjà correctement mis en place**.

Insérez le graphisme sur le calque Artwork, éliminez toutes les lignes de construction et pour finir, enregistrez le fichier en PDF.


ATTENTION: Ne pas modifier l'échelle du dessin et **ne pas redimensionner le gabarit**. **Ne pas utiliser les nuances** couleur à teinte plate du document **Artios_Cut, Artios_Taglio et Artios_Crease** car elles ne seront pas imprimées.

ATTENTION : Ne pas insérer d'éléments graphiques importants en dehors de **la zone de sécurité** car ils **seraient peu visibles sur le produit fini**.

Couleurs à ne jamais utiliser



Gabarit du présentoir

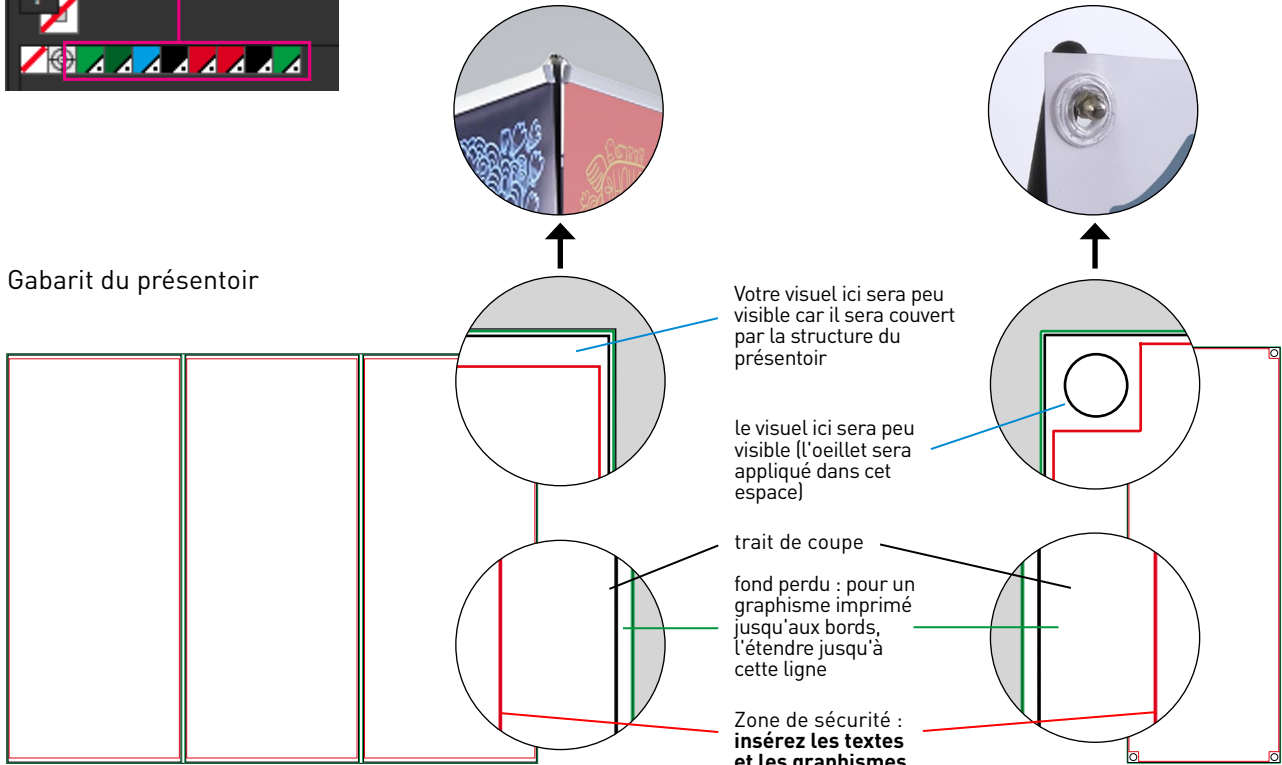

Exemple : Expobanner Trois Faces

Exemple : Expobanner X-Classic

Votre visuel ici sera peu visible car il sera couvert par la structure du présentoir

le visuel ici sera peu visible (l'oeillet sera appliqué dans cet espace)

trait de coupe


fond perdu : pour un graphisme imprimé jusqu'aux bords, l'étendre jusqu'à cette ligne

Zone de sécurité : **insérez les textes et les graphismes importants**


5 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La taille minimum imprimable des traits est de 0,5 pt. La taille minimum imprimable des caractères est de 12 pt. Nous vous **déconseillons de positionner des cartes et passe-partout trop près des bords** afin d'éviter toute imprécision due aux intolérances de coupe.


NOTA BENE - Expobanner




 TÉLÉCHARGEZ
LE GABARIT

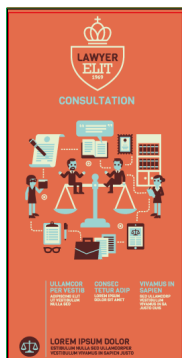

 INSÉREZ VOTRE
GRAPHISME

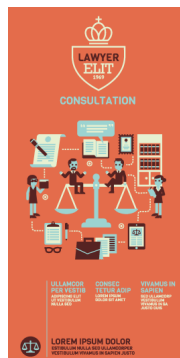

 ÉLIMINEZ TOUTES LES
LIGNES DE CONSTRUCTION

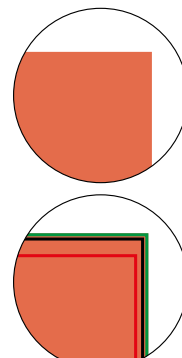

ENREGISTREZ
LE PDF



RÉSULTAT
IMPRIMÉ

 PDF

 100-150 dpi

 CMJN

 FOGRA 39