

COMMENT CRÉER CORRECTEMENT UN FICHIER D'IMPRESSION - PETIT FORMAT


Les indications suivantes vous aideront à créer un fichier d'impression correct. Pour d'ultérieures informations, veuillez consulter la section FAQ de notre site, activer l'option Vérification fichier par un opérateur, appeler notre service assistance ou nous contacter via chat.

1 FORMAT DU FICHIER

Veuillez envoyer votre fichier au format **PDF** à l'échelle **1:1** (non protégé par mot de passe).

2 ORIENTATION DU FORMAT

L'orientation des pages du pdf doit correspondre au choix indiqué dans le commande (horizontale ou verticale). Toutes les pages doivent avoir la même orientation. Une fois enregistré le pdf, veuillez à ne pas tourner les pages avec acrobat.

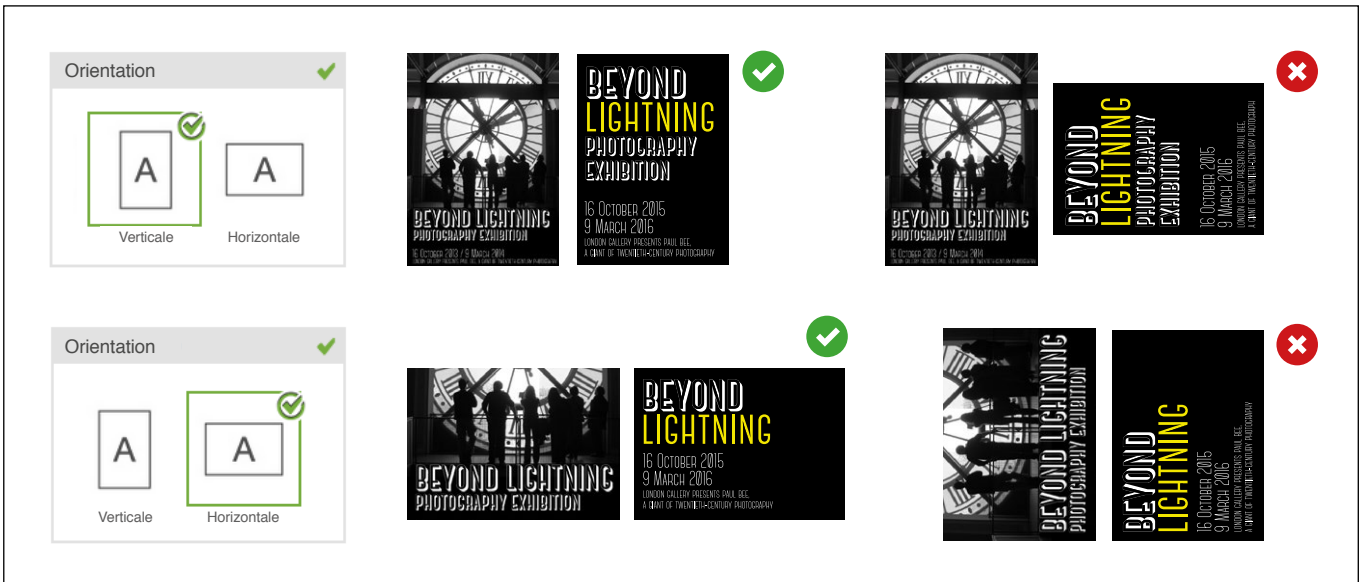

ATTENTION: Dans le cas d'une **impression recto-verso**, la feuille est tournée autour de son axe vertical, comme par exemple, lorsque l'on tourne les pages d'un livre; tenez-en compte lors du positionnement des textes en considérant aussi l'orientation sélectionnée dans la commande.






3 GABARIT


Téléchargez toujours sur notre site **le gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre graphisme: de cette manière, la création du fichier d'impression correct sera facilitée. Une fois inséré votre graphisme, **éliminez toutes les lignes de construction** sauf la ligne de fond perdu et enregistrez le fichier au format PDF sans les repères de coupe.

Enregistrez le pdf à haute qualité, sans downsampling et en prenant soin de laisser les calques séparés.

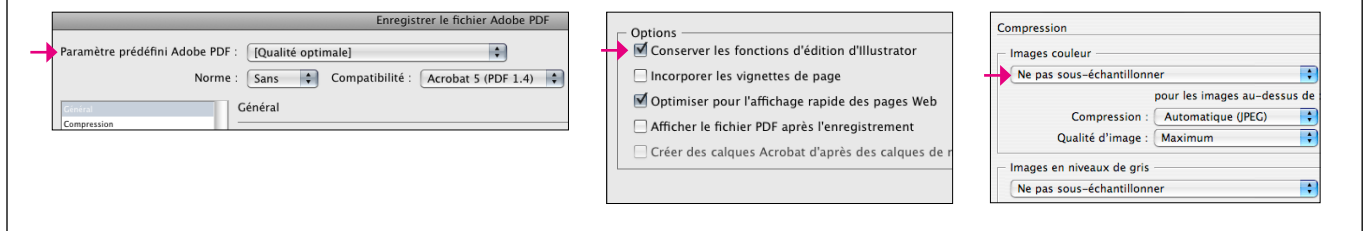

4 FONDS PERDUS

Téléchargez le gabarit du produit commandé: **le fond perdu de 1 mm** y sera déjà correctement mis en place. La distance entre les textes et le trait de coupe doit être d'au moins **3 mm**.

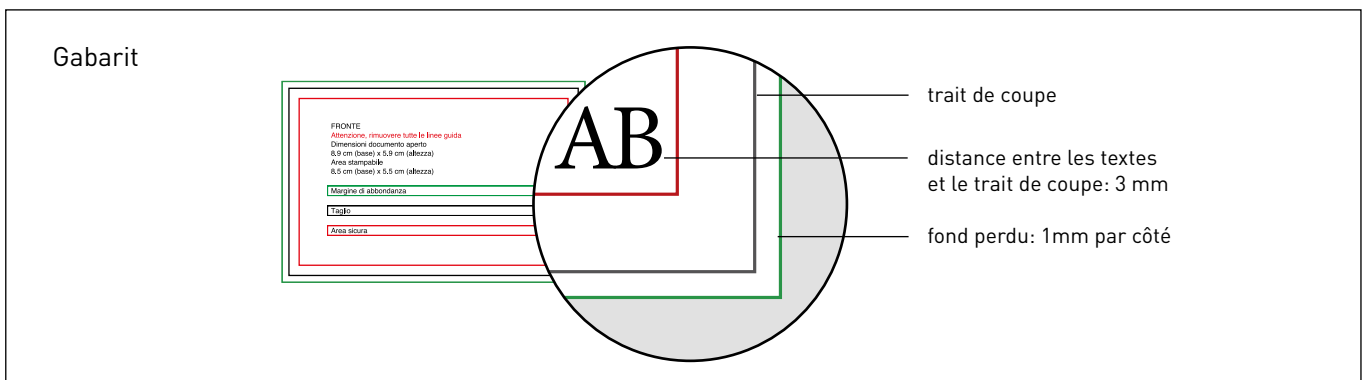

5 RÉOLUTION

La résolution optimale des fichiers pour l'impression est de **300 dpi**.

6 LES COULEURS

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec profil colorimétrique **Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

7 CARACTÈRES

Les caractères devront être **incorporés dans le pdf ou convertis en courbes/tracés**. La taille minimum du caractère (en-deçà de laquelle nous ne garantissons pas la parfaite reproduction lors de l'impression) est de 6 pt.


8 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les tracés vectoriels doivent être d'au moins **0,25 pt.** Nous vous **déconseillons de positionner des cadres et passe-partout trop près du fond perdu** afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.



Lors d'une impression de couleurs opaques superposées, la couleur supérieure perce la zone intéressée.

La surimpression permet d'éviter le perçage et fait en sorte que les encres se superposent. Pour éviter des résultats chromatiques imprévus, **veuillez contrôler qu'il n'y ait pas d'objets ou de textes dans votre fichier.**


sans surimpression



avec surimpression

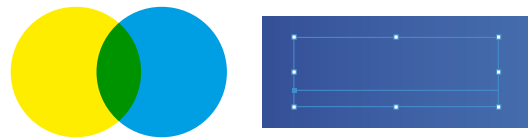

NOTA BENE - Petit format



TÉLÉCHARGEZ
LE GABARIT



INSÉREZ VOTRE
GRAPHISME



ÉLIMINEZ LES LIGNES
DE CONSTRUCTION
sauf la ligne verte



ENREGISTREZ
LE PDF



PDF



300 dpi



CMJN



FOGRA 39



1 mm de fond perdu



repères de coupe