

🔑 INFORMATIONS POUR LA CREATION D'UN FICHER CORRECT POUR L'IMPRESSON DES ETIQUETTES EN BOBINE

Les indications suivantes ont pour but de vous aider à créer un fichier d'impression correct. Si vous avez encore des doutes téléchargez le modèle, consultez la section FAQ de notre site, activez la Vérification du Fichier par un opérateur, appelez notre service assistance ou contactez-nous via chat.

1 FORMAT DU FICHER

Nos systèmes n'élaborent que les fichiers au format **PDF** (non protégés par mot de passe).

2 LES COULEURS

Une couleur peut apparaître différemment selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique du matériau.

Merci d'envoyer tous les fichiers **en CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) en leur attribuant le profil couleur Fogra 39. Les images envoyées en RVB ou avec des couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

3 RÉOLUTION

La résolution optimale des fichiers pour l'impression est **de 300 dpi**.


4 POLICES ET TRACES

Les polices devront être incorporées dans le pdf ou converties en courbes/tracés. La dimension minimum du caractère est de 6 pt. Nous ne garantissons pas une parfaite qualité d'impression pour les caractères d'une dimension inférieure à 6 pt. Le trait minimum imprimable est de 0,25 pt.

5 FONDS PERDUS

Pour les étiquettes en bobine, veuillez préparer un fichier à l'échelle 1:1 avec **2mm de fond perdu par côté**.

Si vous avez choisi un format parmi ceux proposés (non personnalisé), nous vous conseillons de télécharger le gabarit généré sur le site: les dimensions du fichier et le fond perdu y seront déjà correctement mis en place.

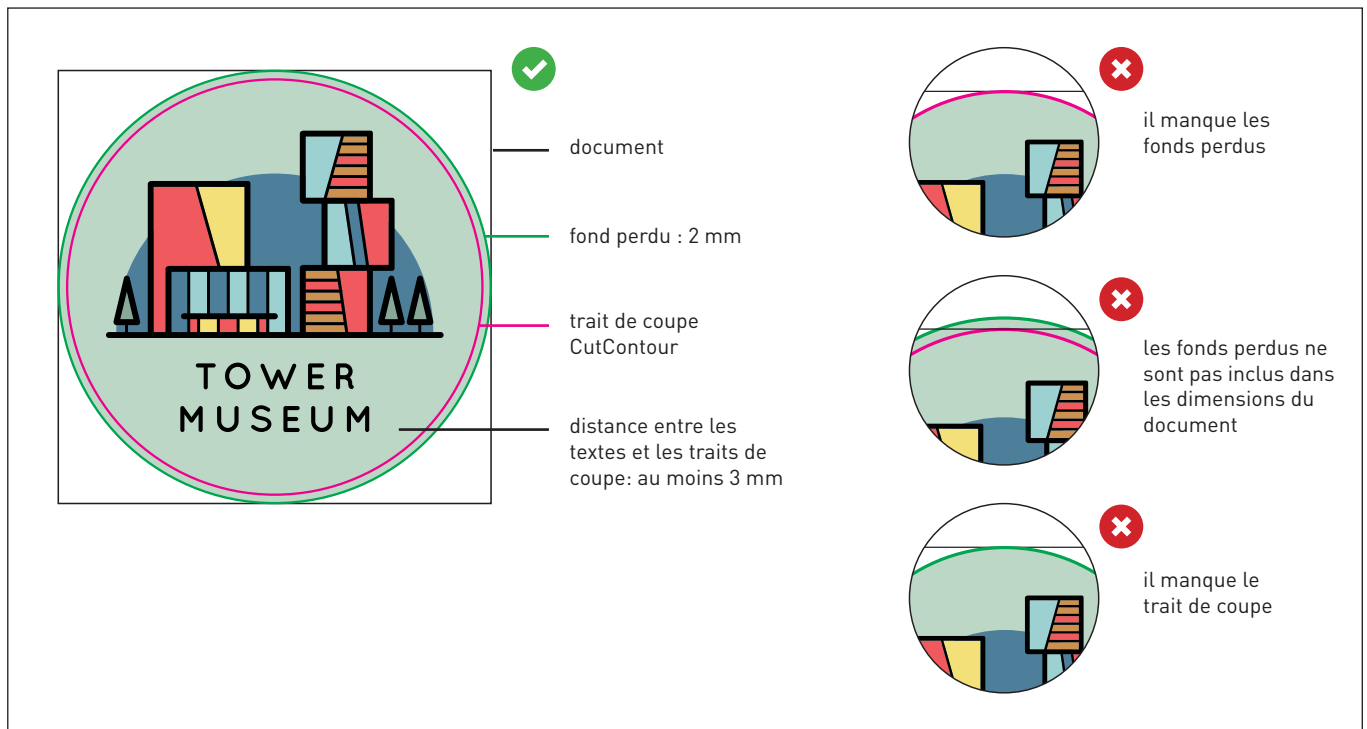



6 GABARIT

Pour réaliser correctement le fichier d'impression, **nous vous conseillons de télécharger le gabarit sur le site**.


Le fichier doit toujours contenir, en plus du graphisme, un tracé vectoriel (créé sous Adobe Illustrator) qui indique **la découpe** même dans le cas de formes simples comme un carré ou un cercle. Attribuez au tracé un aplat de couleur que vous appellerez **"CutContour"**, de couleur magenta (0,100,0,0). Positionnez le tracé sur un nouveau calque nommé "CutContour" et prenez soin de laisser les calques séparés lorsque vous enregistrez le pdf.


NOTA BENE - Etiquettes en bobine




TELECHARGEZ
LE GABARIT




INSEREZ VOTRE
GRAPHISME sur le calque
"Artwork" ET LA DECOUPE
sur le calque "CutContour"




SI PREVU,
INSEREZ LE
CALQUE "white"




ENREGISTREZ
LE PDF AVEC
LES CALQUES




RESULTAT
IMPRIME