



## INFORMATIONS POUR LA CRÉATION D'UN FICHIER CORRECT POUR LES FICHES SANS RELIURE

Les indications suivantes vous aideront à créer un fichier d'impression correct. Si malgré cela vous avez encore des doutes, téléchargez le modèle, consultez la section FAQ de notre site, activez l'option de vérification des fichiers par un opérateur, appelez notre service d'assistance ou contactez-nous via le chat.

### 1 FORMAT DU FICHIER

Nos systèmes traitent uniquement des fichiers au format PDF à l'échelle 1:1 (non protégés par mot de passe).

Le PDF est fourni en pages simples dans l'ordre de lecture; les PDF en pages côte à côte ne seront pas pris en charge.

Pages en succession

pages simples ordre de lecture

pages côte à côte ordre de lecture

### 2 ORIENTATION DU FORMAT

L'orientation des pages doit correspondre au choix indiqué au moment de la commande – portrait ou paysage.

Toutes les pages doivent avoir la même orientation. Nous ne pouvons pas créer de documents PDF avec rotation des pages. Pour l'impression recto / verso, tenez compte du fait que la page pivote autour de son axe vertical, comme lorsque l'on tourne les pages d'un livre.

recto rotation autour de l'axe verso

orientation correcte

orientation correcte

orientation incorrecte

orientation incorrecte

orientation incorrecte

### 3 COULEUR

Une couleur peut varier légèrement selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique du papier. Si vous souhaitez évaluer dans le détail le rendu couleur sur les différents types de papier à votre disposition, vous pouvez commander notre kit d'échantillons de tous les papiers et le guide couleur.

Tous les fichiers doivent être envoyés en CMJN (cyan, magenta, jaune, noir), en leur attribuant le profil colorimétrique Fogra 39. Les images en RVB ou avec des couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.


#### 4 RÉOLUTION

La résolution optimale des fichiers pour l'impression des fiches sans reliure est 300 dpi.

#### 5 MARGES ET FONDS PERDUS

Exportez le fichier de la revue avec 3 mm de fond perdu sur le périmètre et avec débord.

Nous vous conseillons également de placer le texte à 1 cm du bord pour éviter qu'il se retrouve trop près de la découpe et donc difficilement lisible.

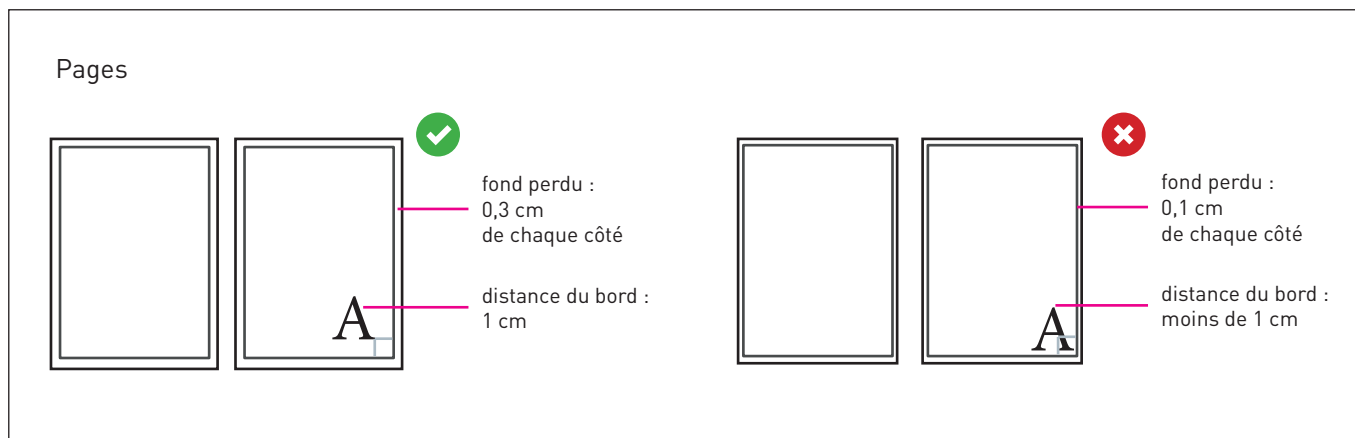

#### 6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le trait minimum imprimable est de 0,25 pt.

#### 7 NOMBRE DE PAGES

Une page est composée de deux faces : une pour le recto, l'autre pour le verso. Le nombre de faces que nous vous demandons d'indiquer dans le devis se réfère aux faces effectivement imprimées dans le volume. Par exemple, si vous voulez imprimer 40 fiches seulement recto, indiquez comme numéro de faces 40. Si en revanche, vous voulez imprimer 40 fiches recto et verso, vous devez indiquer 80 faces. Nous vous rappelons que si votre projet prévoit un layout mixte (soit avec fiches seulement recto, soit avec fiches recto et verso), vous devrez les diviser en traitements distincts dans la commande.

**Attention : souvenez-vous de ne pas insérer dans le pdf les faces blanches.**

#### 8 ASSEMBLAGE DES PAGES

Nous rappelons que, si vous avez sélectionné l'option "assemblage" dans le devis, les fiches seront fournies dans l'ordre de succession (comme la succession des pages du fichier envoyé). Dans le cas contraire, elles seront fournies séparément, chacune en plusieurs copies.

