

COMMENT CRÉER UN FICHER D'IMPRESSION CORRECT :

AGENDA COUVERTURE COUSUE

Les indications suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression. Pour d'ultérieures informations, téléchargez le gabarit, consultez la section FAQ de notre site, activez la Vérification Fichier par un opérateur, appelez notre service assistance disponible également via chat et e-mail.

1 FORMAT DU FICHER

Nos systèmes ne traitent que les fichiers au format **PDF à l'échelle 1:1 (non protégés par mot de passe), sans traits de coupe ni repères**. Veuillez préparer **deux PDF distincts**, un pour la couverture et un pour les pages internes.

Pour les pages internes, le PDF doit être à pages simples et dans l'ordre de lecture. Les PDF avec pages côte à côte ne seront pas acceptés.

Pour la couverture, le PDF doit comprendre une seule page contenant toute la couverture à plat (cf. point 6 pour d'ultérieurs détails). Utilisez le gabarit disponible sur le site pour mettre en page votre visuel.

Pages internes

Couverture

une seule page

pages multiples

2 LES COULEURS

Les pages internes du produit "Agendas dos cousu" sont imprimées à une couleur, en noir. La couverture peut en revanche être imprimée en quadrichromie.

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le **profil colorimétrique Fogra 39**. **Le noir des pages internes doit être un noir pur (seulement N)** Nous conseillons une valeur de N comprise entre 60 et 100.

Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard si elles se trouvent sur la couverture. Elles seront, en revanche, converties en échelle de gris si elles se trouvent sur les pages internes.

3 RÉSOLUTION

La résolution optimale des fichiers d'impression est de **300 dpi**.

4 POLICES ET TRACÉS

Les caractères devront être incorporés au PDF ou convertis en courbes/tracés. La taille minimale du caractère est de **6 pt**. Nous ne garantissons pas une parfaite qualité d'impression pour les dimensions inférieures. Le trait minimal imprimable est de **0,25 pt**.


5 GABARIT

Veillez toujours télécharger sur notre site **le gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour réaliser votre agenda : de cette manière, la création du fichier d'impression sera facilitée.

Le gabarit est entièrement personnalisable : vous pouvez modifier les polices, insérer des images ou déplacer des éléments. Veillez seulement à **ne pas modifier le nombre de pages, les dimensions du fichier et le fond perdu**.

Si vous voulez modifier la position ou la couleur d'un élément présent sur toutes les pages du document, vous pouvez effectuer la modification directement sur la **page mastro** : elle sera réalisée sur toutes les pages où la mastro est appliquée.


Si vous avez sélectionné l'option "couverture et pages internes personnalisables", insérez le visuel dans le sens normal de lecture, puis enregistrez le fichier au format PDF sans les traits de coupe et cochez checkbox "Utilisez les paramètres de fond perdu".

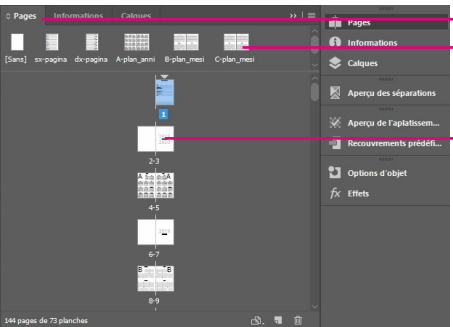

Fenêtre Pages
Page Mastro
Pages seules auxquelles appliquer la mastro

- Dupliquer la planche
- Supprimer une planche
- Imprimer la planche...
- Nouveau gabarit...
- Options de gabarit...
- Appliquer un gabarit aux pages...**
- Libérer tous les éléments de gabarit
- Gabarits

Cliquez sur le bouton droit de la souris sur la page mastro et sélectionner "Appliquer aux pages"

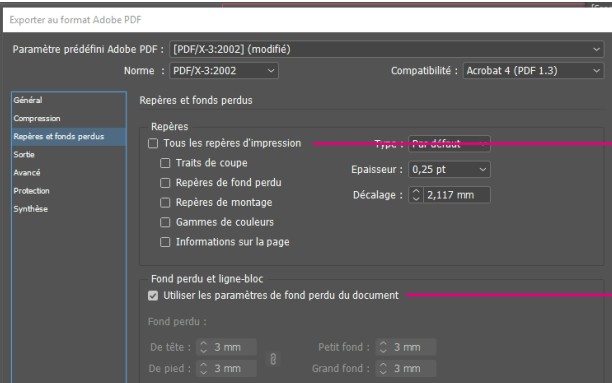

Aucun repère d'impression ✓

Utilisez les paramètres de fond perdu ✓

Paramètre prédéfini Adobe PDF : [PDF/X-3:2002] (modifié)
Norme : PDF/X-3:2002 Compatibilité : Acrobat 4 (PDF 1.3)

Repères et fonds perdus

Repères

- Tous les repères d'impression Type : Par défaut
- Traits de coupe Epaisseur : 0,25 pt
- Repères de fond perdu Décalage : 2,117 mm
- Repères de montage
- Gammes de couleurs
- Informations sur la page

Fond perdu et ligne-bloc


- Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Fond perdu :

- De tête : 3 mm Petit fond : 3 mm
- De pied : 3 mm Grand fond : 3 mm

6 CRÉATION COUVERTURE


Il faut **télécharger le gabarit**, ajouter votre visuel sur le calque **Artwork** et enregistrer le fichier au format PDF. Nous vous rappelons que pour ce produit, il n'est pas possible d'imprimer la deuxième et la troisième de couverture.

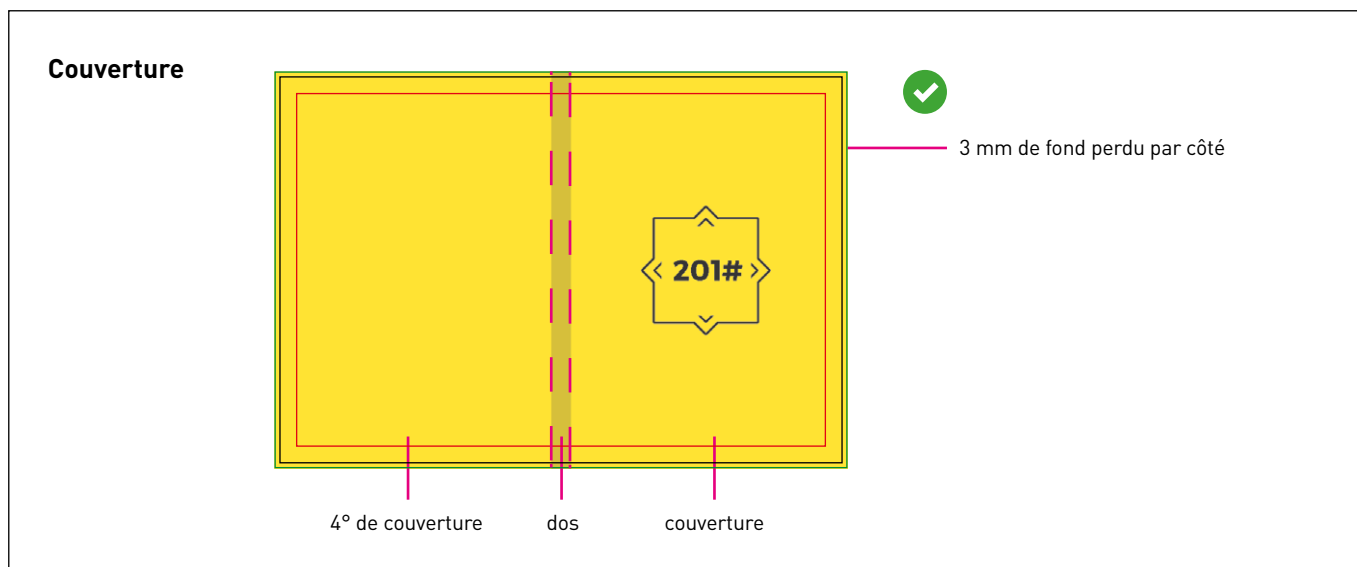

7 FONDS PERDUS

Chaque page doit avoir un fond perdu de **3 mm par côté**. Nous conseillons aussi de positionner les textes à 10 mm des marges externes et à 15 mm des marges internes afin d'éviter qu'ils ne soient pas correctement lisibles ou trop près de la couture.

Si vous avez choisi l'option **coins arrondis**, nous vous rappelons que le rayon de courbure est de 7 mm : veillez donc à ne pas positionner vos visuels ou textes à proximité des coins.

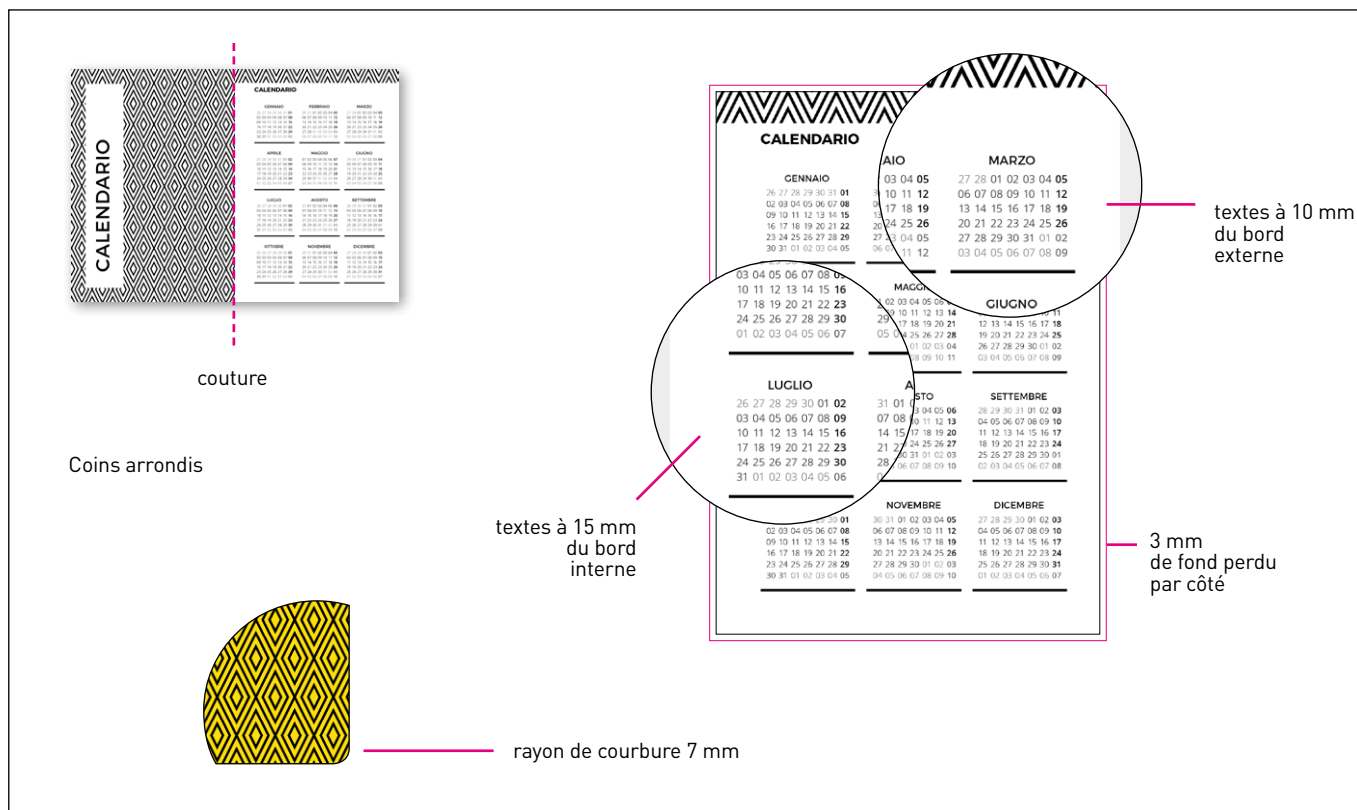

8 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES


Nous vous **déconseillons de positionner des cadres et passe-partout trop près du bord** afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.


Par défaut, lors d'impressions de couleurs opaques superposées, la couleur supérieure perce la zone en-dessous. La surimpression permet d'éviter les perforations et fait en sorte que les encres se superposent.


Pour éviter les résultats chromatiques inattendus, **vérifiez qu'il n'y ait aucun objet ou texte en surimpression dans votre fichier**.





NOTA BENE - Agendas dos cousu

 Pages internes : envoyez un PDF à pages seules dans l'ordre de lecture.

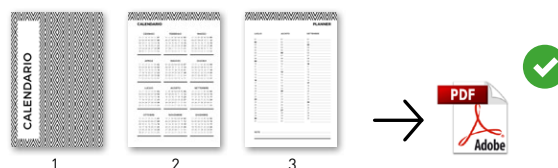


 Couverture: veuillez envoyer un PDF d'une seule page avec toute la couverture à plat.

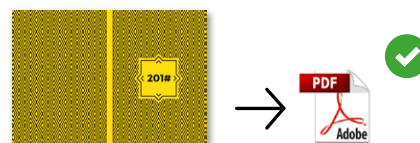

 Le PDF doit être exporté sans traits de coupe ni repères.



 Le rayon de courbure des coins arrondis est de 7 mm.

 PDF

 300 dpi

 CMJN

 FOGRA 39