

COMMENT CRÉER CORRECTEMENT UN FICHIER D'IMPRESSION - MARQUE-PAGES

Les indications suivantes vous aideront à créer un fichier d'impression correct. Pour d'ultérieures informations, veuillez consulter la section FAQ de notre site, activer l'option Vérification Fichier par un opérateur ou appeler notre service Assistance.

1 FORMAT DU FICHIER

Veuillez envoyer votre fichier au format **PDF à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe)**.

2 GABARIT

Veuillez toujours télécharger sur notre site **le gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour réaliser votre marque-page : de cette manière, la création du fichier d'impression sera facilitée. Insérez le visuel dans le sens normal de lecture, puis enregistrez le fichier au format PDF sans les traits de coupe et cochez checkbox "Utilisez les paramètres de fond perdu".

- Le gabarit est entièrement personnalisable : vous pouvez modifier les polices, insérer des images ou déplacer des éléments. Veuillez seulement à ne pas **modifier le nombre de pages, les dimensions du fichier et le fond perdu**.

gabarit exemple de personnalisation 1 exemple de personnalisation 2

Paramètre prédefini Adobe PDF : [Qualité optimale] (modifié)
Norme : Sans Compatibilité : Acrobat 5 (PDF 1.4)

Repères et fonds perdus

Repères

Tous les repères d'impression Type : Par défaut
 Traits de coupe Epaisseur : 0,25 pt
 Repères de fond perdu Décalage : 2,117 mm
 Repères de montage
 Gammes de couleurs
 Informations sur la page

Fond perdu et ligne-bloc

Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Fond perdu :

De tête : 1 mm Gauche : 1 mm
De pied : 1 mm Droite : 1 mm

Inclure la zone de ligne-bloc

Enreg. prédefini... Annuler Exporter

Aucun repère d'impression ✓

Utilisez les paramètres de fond perdu ✓

3 RÉOLUTION

La résolution optimale des fichiers d'impression est de **300 dpi**.

4 LES COULEURS


Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le **profil colorimétrique Fogra 39**. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

5 CARACTÈRES

Les caractères devront être **incorporés dans le pdf ou convertis en courbes/tracés**. La taille minimale du caractère est de 5 pt. Nous ne garantissons pas une parfaite qualité d'impression pour les dimensions inférieures.

6 FONDS PERDUS

Vous trouverez déjà dans le gabarit **le fond perdu demandé de 1 mm par côté**. La distance entre les textes et le trait de coupe doit être d'au moins **3 mm**.

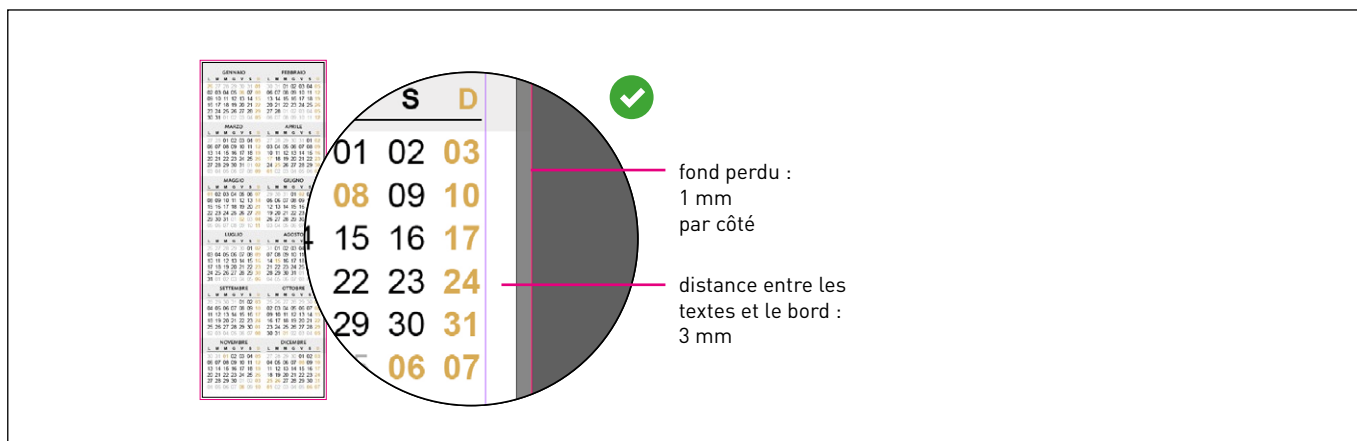

7 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES


Les tracés vectoriels doivent être d'au moins **0,25 pt**. Nous vous **déconseillons de positionner des cadres ou passe-partout trop près du bord** afin d'éviter toute imprécision due aux tolérances de coupe.

Lors d'impressions de couleurs opaques superposées, la couleur supérieure perce la zone intéressée.


La surimpression permet d'éviter le perçage et fait en sorte que les encres se superposent. Pour éviter des résultats chromatiques imprévus, **veuillez contrôler qu'il n'y ait pas d'objets ou textes en surimpression dans votre fichier**.



NOTA BENE - Marque-pages



TÉLÉCHARGEZ
LE GABARIT



INSÉREZ VOTRE
VISUEL



ENREGISTREZ
LE PDF



PDF



300 dpi



CMJN



FOGRA 39



1 mm de fond perdu



traits de coupe