


## COMMENT CRÉER UN FICHIER D'IMPRESSION CORRECT :

### ENVELOPPES EN PLASTIQUE AVEC IMPRESSION PAR FLEXOGRAPHIE

Les indications suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression. Pour d'ultérieures informations, téléchargez le gabarit, consultez la section FAQ de notre site, activez la Vérification Fichier par un opérateur, appelez notre service assistance ou contactez-nous via chat.

Sur ce produit, il est possible d'imprimer votre visuel à **une couleur sur une face ou sur les deux** à l'intérieur des zones prédéfinies. Différents formats **sont disponibles** et les dimensions des zones d'impression varient en fonction de ceux-ci.

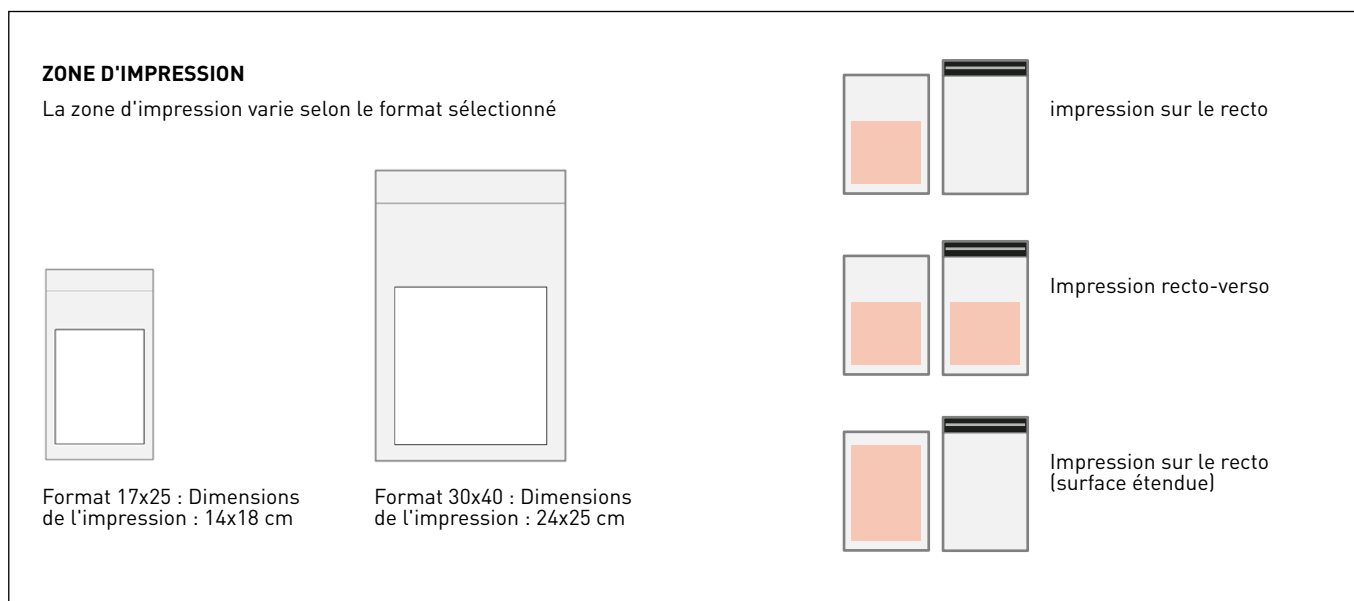


#### 1 FORMAT DU FICHIER

Nos systèmes ne traitent que les fichiers au format **PDF à l'échelle 1:1** (non protégés par mot de passe).

#### 2 COULEURS

Si vous avez sélectionné une couleur d'impression avec Pantone® prédéfini parmi ceux disponibles dans le devis, attribuez au visuel une couleur pleine noire (N 100 % seulement) et utilisez la méthode **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le **profil colorimétrique Fogra 39**.



Si vous avez sélectionné la couleur d'impression Pantone® personnalisé, merci de nous indiquer la nuance couleur Pantone® que vous désirez à l'intérieur du fichier d'impression. Vous pourrez sélectionner la nuance couleur correcte dans la série PANTONE® + Solid Coated.

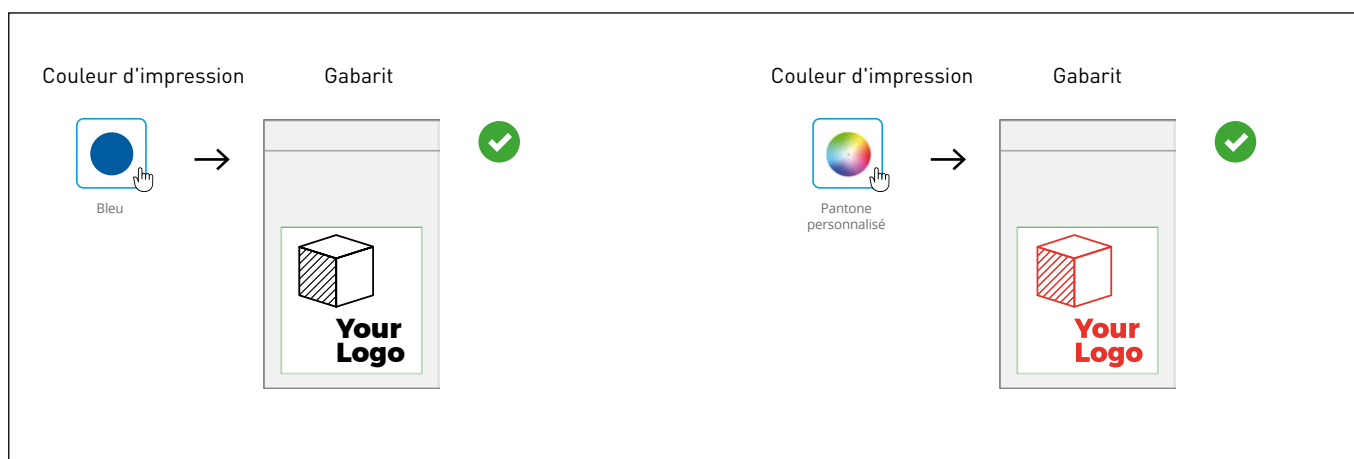

## COULEUR D'IMPRESSION PERSONNALISÉE


Fenêtre > Bibliothèque de nuances > Guide couleur > PANTONE + Solid Coated

Sélectionnez le Pantone® que vous avez choisi et attribuez-le au visuel

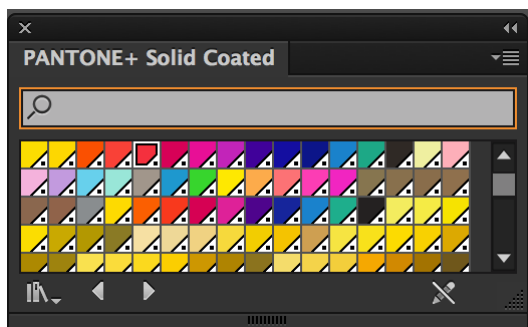

### 3 GABARIT

Veillez toujours télécharger sur le site **le gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre visuel : de cette manière, la création d'un fichier d'impression correct sera facilitée. Insérez le visuel sur le calque Artwork, à l'intérieur de la zone prédéfinie dans la table de dessin. Éliminez ensuite toutes les lignes de construction sauf la ligne verte (fond perdu) et enregistrez le fichier au format PDF. Nous vous rappelons de ne pas modifier l'échelle du dessin et de ne pas redimensionner le gabarit.

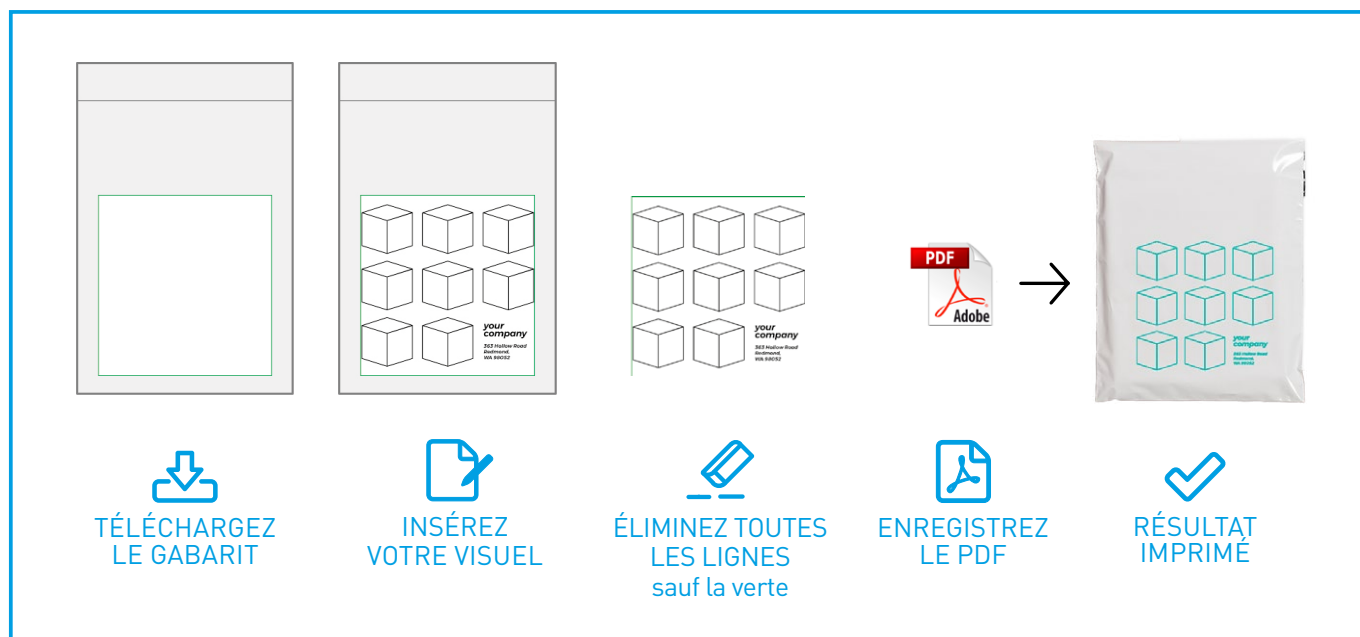


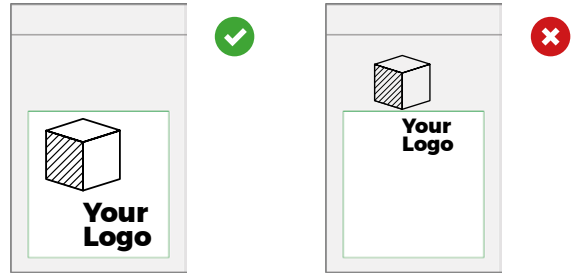
### 4 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES


Le visuel **ne doit pas contenir de nuances**, de dégradés, d'effets tramage ou de transparences et **doit être vectoriel avec la couleur pleine noire (N100 % seulement) ou avec la relative nuance couleur PANTONE® choisie.**


Le caractère minimal imprimable est de **20 pt**, et le trait minimal imprimable est de **2 pt**.


## NOTA BENE - Enveloppes en plastique


 Insérer le visuel dans la zone prédéfinie du gabarit.




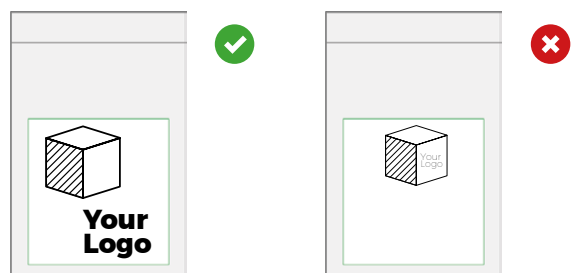
 Réalisez un graphisme vectoriel avec couleur pleine noire (seulement K100%).

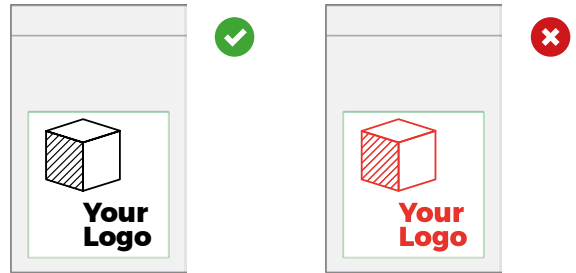


 Ne pas réaliser de nuances.

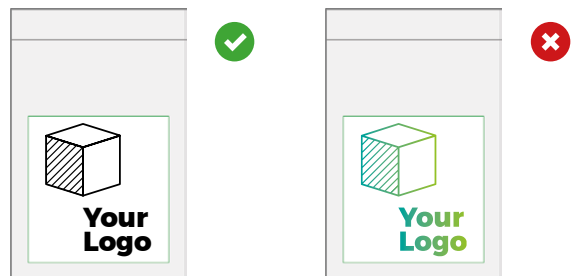

 Caractère minimal imprimable 20 pt.  
Trait minimal imprimable 2 pt.



 Dans le cas d'un graphisme en négatif, les épaisseurs des caractères et des tracés doivent être supérieures aux épaisseurs d'un graphisme en positif ; le trait minimal imprimable doit être de 4 pt.

